



Exécution d'une application simple

Visite commentée

```
#include <libc.h>
int main (void) {
    fprintf (0, "[%d] app is alive\n", clock());
    return 0;
}
```


franck.waisburt@lip6.fr

V3

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

1

Un parcours de boot à exit (en 10 étapes)

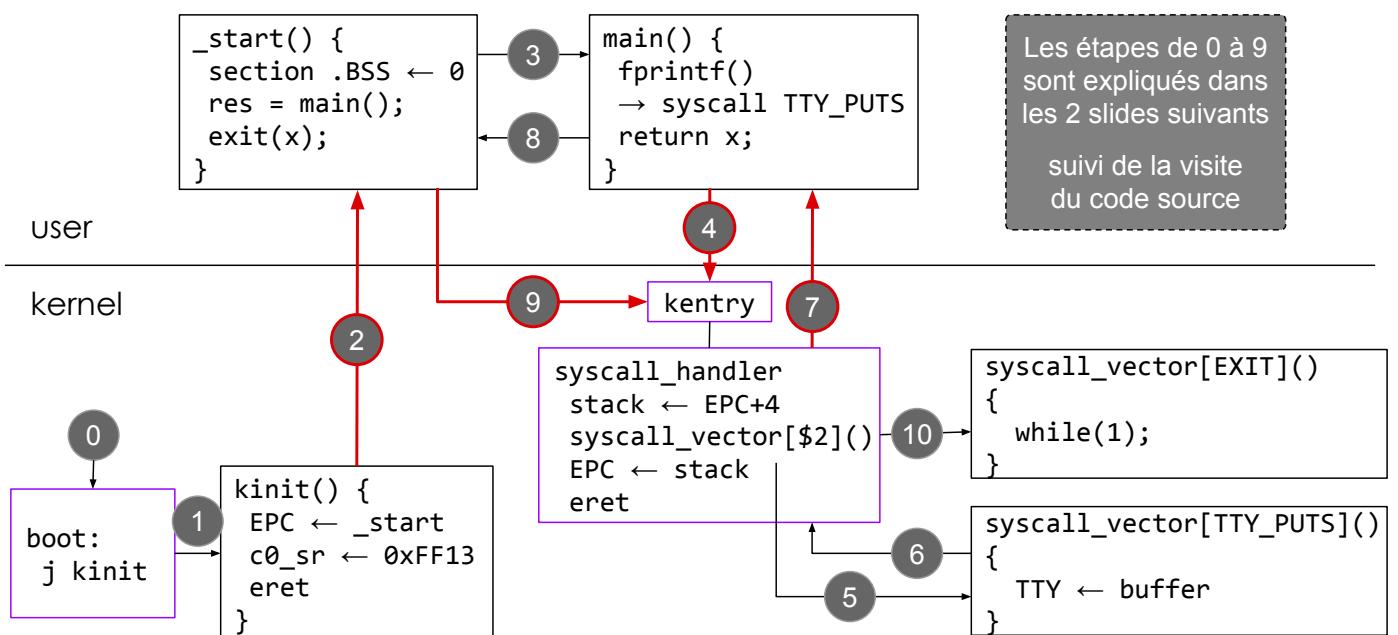

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot



2

Un parcours de boot à exit (les étapes 0 à 4)


0. Après l'activation du signal reset, le MIPS saute à l'adresse de boot `0xBFC00000`, le MIPS est en mode kernel, les interruptions sont masquées (le bit `c0_sr.ERL` est à 1).
1. Le code de boot se contente d'initialiser le pointeur de pile en haut de la section `.kdata` puis il appelle la fonction `kinit()`
2. Démarrage de l'application avec la fonction `_start()`, cette fonction prépare la mémoire utilisateur en initialisant les variables globales non initialisées par le programme lui-même (elles sont dans la section `.BSS`).
3. Appel de la fonction `main()`, c'est la fonction principale de l'application (elle devrait recevoir des arguments de la ligne de commande, ici il n'y en a pas). La fonction `main()` peut demander l'arrêt de l'application par l'appel à la fonction `exit()` ou juste sortir par `return x`, et laisser `_start()` faire l'appel à `exit()`
4. L'exécution de `fprintf()` définie dans la libc provoque l'exécution d'une instruction `syscall` qui dérouté l'exécution de l'application vers l'adresse `kentry`, le point d'entrée unique du noyau (hormis `kinit()`).

Un parcours de boot à exit (les étapes 5 à 10)

5. `kentry` a décodé le registre de cause et fait appel au gestionnaire de `syscall` (`syscall_handler`) qui sauvegarde dans la pile les valeurs de registres lui permettant de revenir de l'appel système (dont `EPC+4`) et elle appelle la fonction présente dans la table `syscall_vector[]` à la case du n° de service
6. La fonction `syscall_vector[SYSCALL_TTY_PUTS]()` envoie les octets du buffer dans le registre `WRITE` du TTY
7. Au retour de la fonction précédente, on revient dans le gestionnaire de `syscall` qui rétablit la valeur des registres sauvegardés dans la pile et qui prépare le registre `EPC` pour l'exécution de l'instruction `eret` qui revient dans la fonction `main()`
8. L'exécution de `return` permet de sortir de la fonction `main()` pour revenir dans la fonction `_start()`. L'application est terminée, il faut appeler `exit()`
9. La fonction `exit()` exécute l'instruction `syscall` qui saute dans `kentry` comme à l'étape 4.
10. Comme à l'étape 6, le gestionnaire de `syscall` appelle cette fois la fonction `syscall_vector[SYSCALL_EXIT]()` qui, ici, se contente d'arrêter l'exécution.

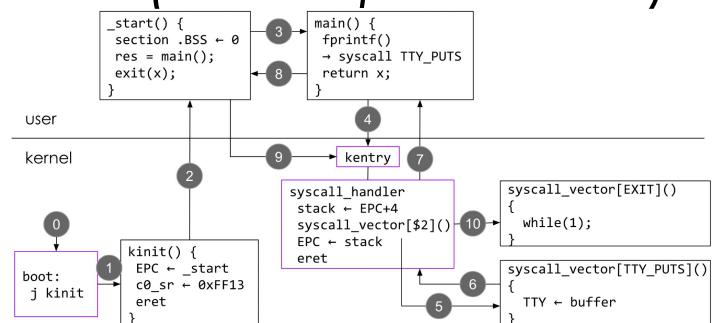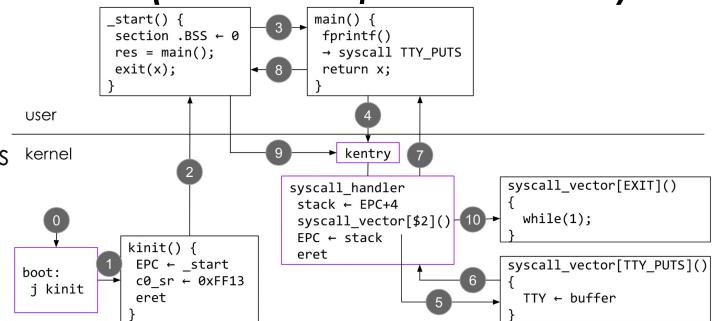

Ensemble des fichiers de cette étape

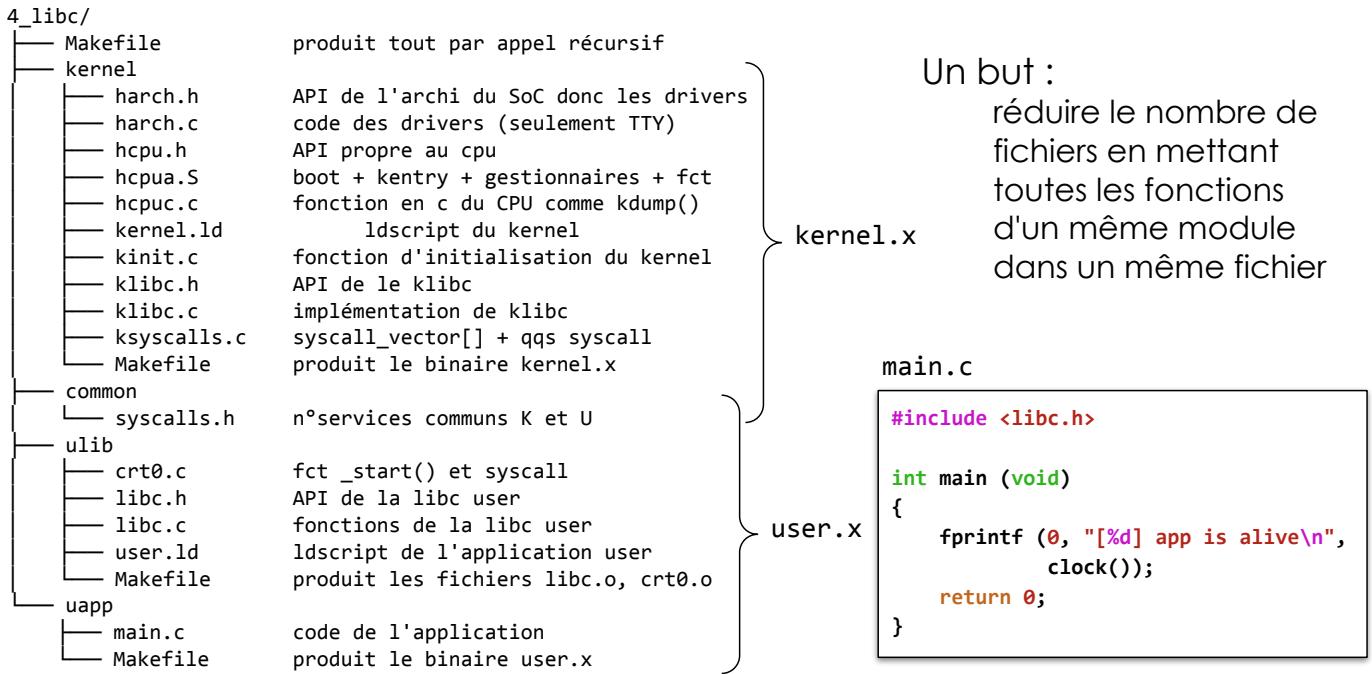

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

5

kernel/hcpua.S/boot

La section .boot sera placé par l'éditeur de lien dans le segment d'adresse boot `0xBFC00000`


```

.section .boot,"ax"
// def. of a new section: .boot (see https://bit.ly/3gzKwob)
// flags "ax":   a -> allocated means section put in memory
//                  x -> section contains instructions
boot:
    la    $29,    __kdata_end // define stack pointer (first address after kdata region)
    la    $26,    kinit // get address of kinit() function
    jr    $26 // goto kinit()


```

Au boot, ici, on se contente d'initialiser le pointeur de pile dans .kdata, puis d'entrer dans le noyau parce qu'il est déjà dans la mémoire (quelque part dans le segment d'adresse .ktext).

Dans un vrai système, le boot doit aller chercher le chargeur de système d'exploitation. Ce chargeur se trouve souvent au tout début du disque dur, puis ce chargeur de système d'exploitation doit aller chercher le système d'exploitation sur le disque, puis doit l'écrire dans la mémoire et y entrer.

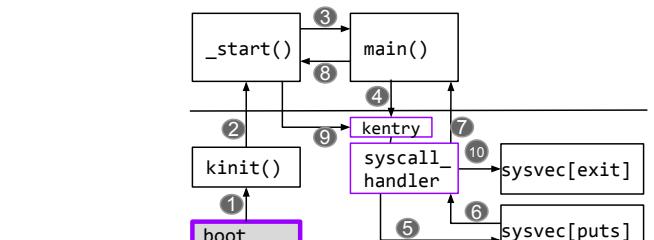


Il faudrait écrire :
`syscall_vector[SYSCALL_TTY_PUTS]()`

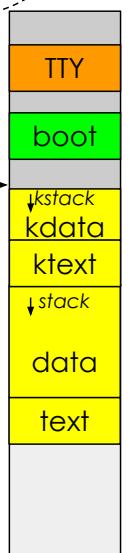

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

6


kernel/kinit.c/kinit()

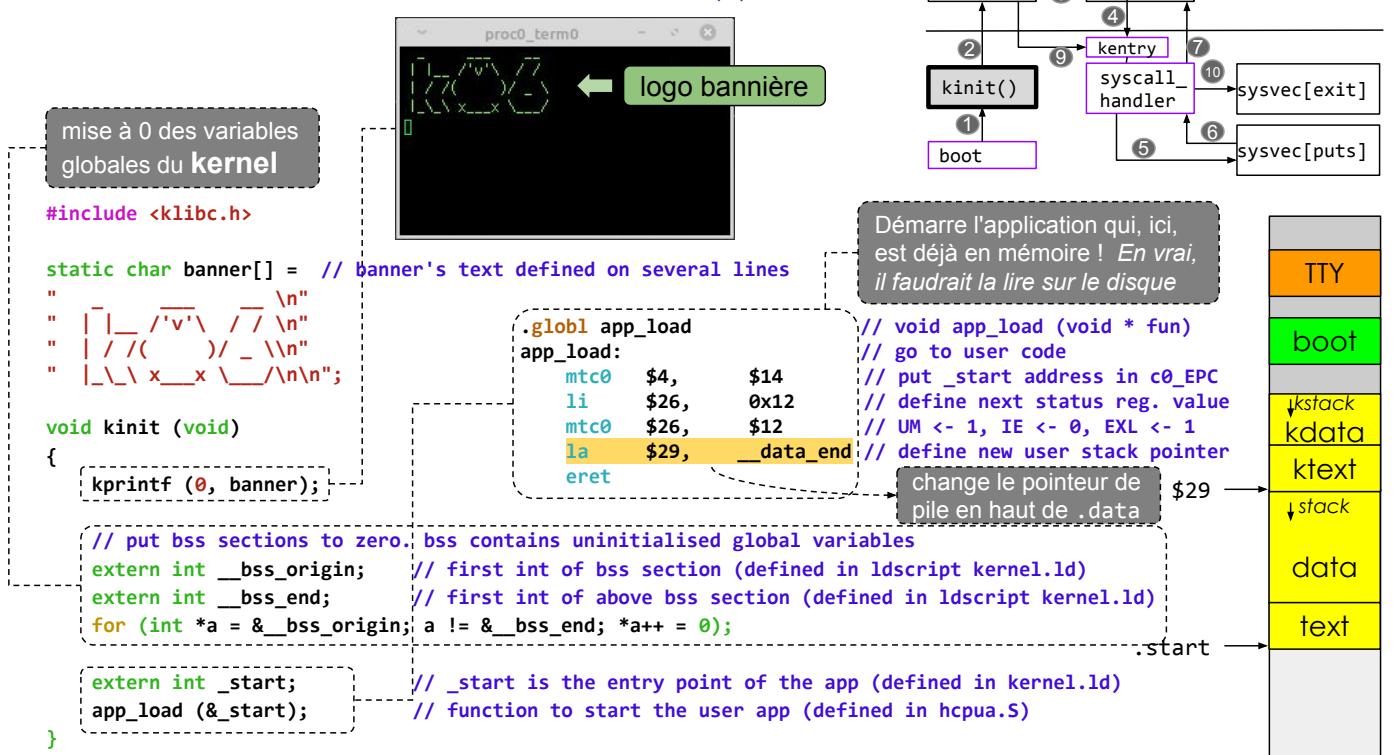

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

7



ulib/crt0.c/_start()

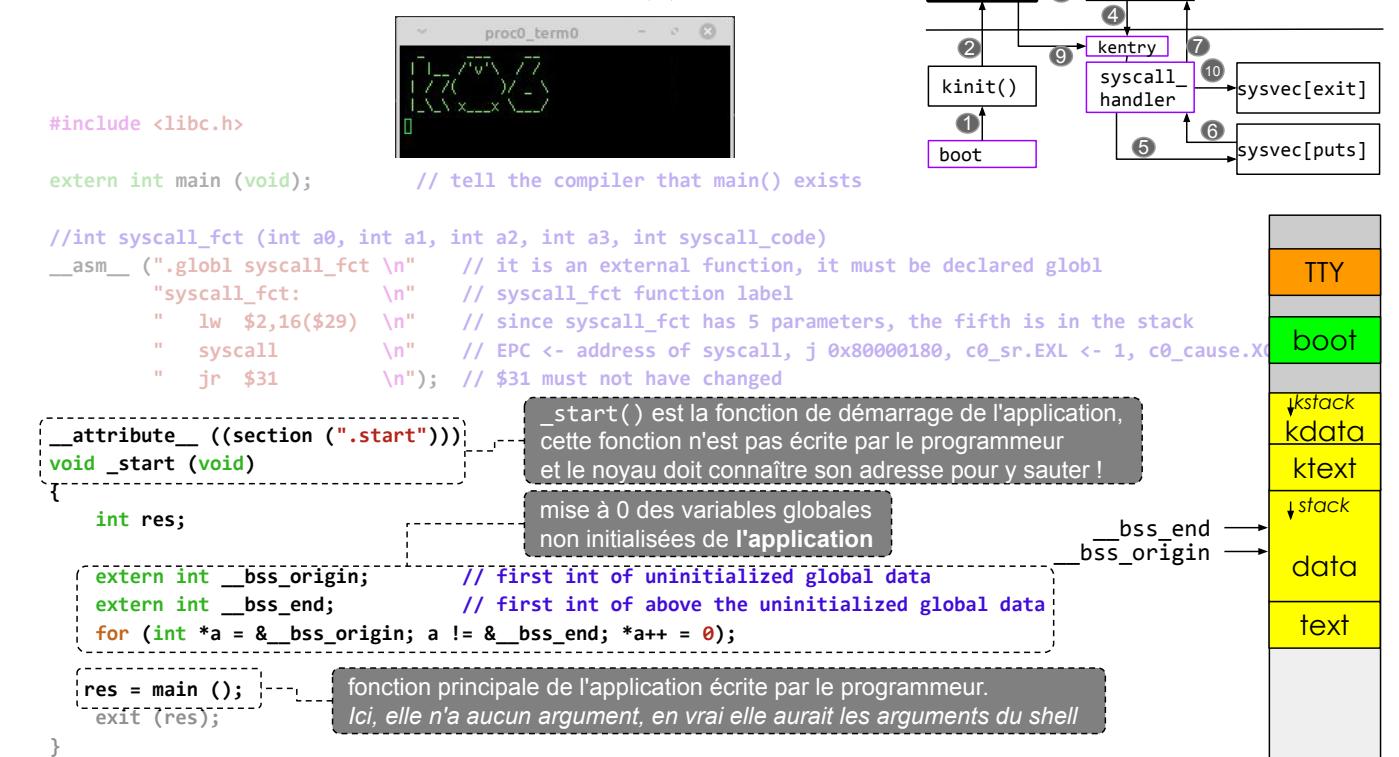

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

8

uapp/main.c/main()

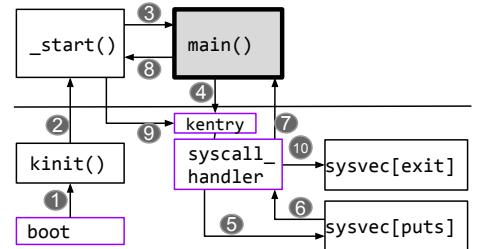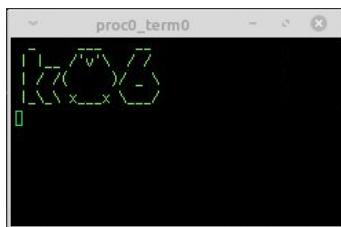


```
#include <libc.h>

int main (void)
{
    fprintf (0, "[%d] app is alive\n", clock());
    return 0;
}
```

Ici, on veut juste afficher un message avec la date (en cycles).
Ce sera quand même 2 appels système : clock() et fprintf()
Le code de ces fonctions est dans la libc, d'où l'inclusion au début

ulib/libc.c/clock()

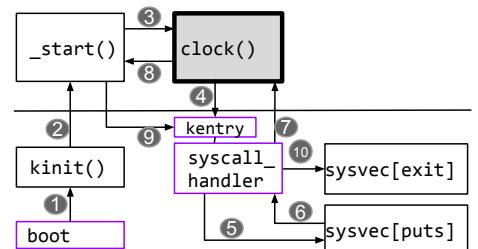

```
#include <syscalls.h> // kernel services

unsigned clock (void)
{
    return syscall_fct (0, 0, 0, 0, SYSCALL_CLOCK);
}
```

Le but de la fonction clock() est de préparer les arguments et d'appeler la fonction syscall_fct() qui entre dans le noyau.



```
<clock>:
27bdffe0 addiu sp,sp,-32      # nr=1 nv=0 na=5 mais 32?
afb001c sw ra,28(sp)          # sauve ra = $31
24020005 li v0,5              # v0 = $2
afa20010 sw v0,16(sp)          # 5e arg dans la pile
00003825 move a3,zero          # a3 = $7
00003025 move a2,zero          # a2 = $6
00002825 move a1,zero          # a1 = $5
00002025 move a0,zero          # a0 = $4
0fd00277 jal 7f4009dc<syscall_fct> # appel de la fct syscall
8fbff01c lw ra,28(sp)          # restore $31
27bd0020 addiu sp,sp,32         # restore le pt de pile
03e00008 jr ra                 # sort
```

ici le code produit par gcc (un peu ré-ordonné pour la lisibilité et avec des commentaires)
la fonction syscall_fct() est forcément écrite en assembleur mais elle ne fait pas grand-chose

```
<syscall_fct>:
8fa20010 lw v0,16(sp)          # récupère $2 depuis la pile
0000000c syscall               # $4 à $7 inchangé -> syscall
03e00008 jr ra                 # sort avec val de retour $2
```

kernel/hcpua.S/kentry

Entrée dans le noyau

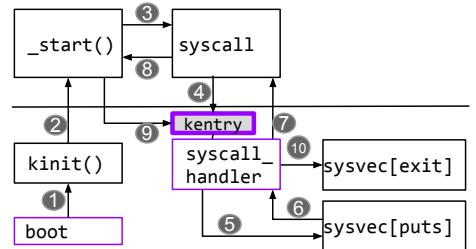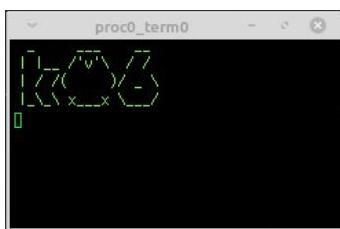

kentry:

```
mfc0 $26, $13
andi $26, $26, 0x3C
li $27, 0x20
bne $26, $27, kpanic
// read CR (Cause Register)
// apply cause mask (keep bits 2 to 5)
// 0x20 is the syscall code
// if not then that is not a syscall
```

syscall_handler:

[...]

L'entrée dans le noyau, il faut analyser le champ XCODE du registre de cause c0_cause (\$13 du coprocesseur 0) et, ici, si ce n'est pas le code de syscall, c'est la panique !

Le code du gestionnaire de syscall est juste après ...

Notez que le noyau peut utiliser les registres \$26 et \$27 sans les sauver avant car ces registres lui sont réservés. Ce sont des registres temporaires pour le noyau, gcc ne les utilise jamais, il ne contiennent rien pour l'application

kernel/hcpua.S/syscall_handler

Gestionnaire de syscalls
→ début



- alloue de la place dans la pile pour \$31, EPC, SR et les 5 arguments des services : \$4 à \$7 + \$2 (n° du service)
- trouve l'adresse du service dans syscall_vector[\$2]
- change le mode d'exécution du MIPS → UM=0 IE=0
- appelle le service avec un jal syscall_vector[\$2]

syscall_handler:

```
addiu $29, $29, -8*4
mfc0 $27, $14
mfc0 $26, $12
addiu $27, $27, 4
sw $31, 7*4($29)
sw $27, 6*4($29)
sw $26, 5*4($29)
sw $2, 4*4($29)
mtc0 $0, $12
// context for $31 + EPC + SR + syscall_code + 4 args
// $27 <- EPC (addr of syscall instruction)
// $26 <- SR (status register)
// $27 <- EPC+4 (return address)
// save $31 because it will be erased
// save EPC+4 (return address of syscall)
// save SR (status register)
// save syscall code (useful for debug message)
// SR <- kernel-mode w/o INT (UM=0 ERL=0 EXL=0 IE=0)

la $26, syscall_vector
andi $2, $2, SYSCALL_NR-1
sll $2, $2, 2
addu $2, $26, $2
lw $2, ($2)
jalr $2
// $26 <- table of syscall functions
// apply syscall mask
// compute syscall index (multiply by 4)
// $2 <- & syscall_vector[$2]
// $2 <- syscall_vector[$2]
// call syscall function
```


initialisation du vecteur de syscalls = tableau de pointeur de fonctions ayant au plus 5 arguments : \$4 à \$7 et le 5^e dans la pile (n°service)

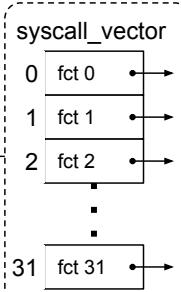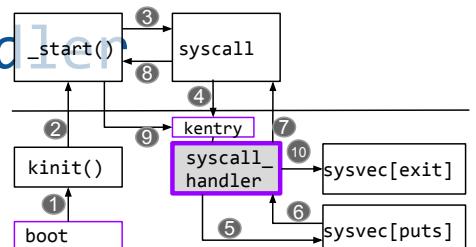

```
void *syscall_vector[] = {
    [0 ... SYSCALL_NR - 1] = syscall_unknown,
    [SYSCALL_EXIT]           = exit,
    [SYSCALL_TTY_GETS]       = tty_gets,
    [SYSCALL_TTY_PUTS]       = tty_puts,
    [SYSCALL_CLOCK]          = clock,
};
```

kernel/hcpua.S/clock()

Gestionnaire de syscalls
→ service

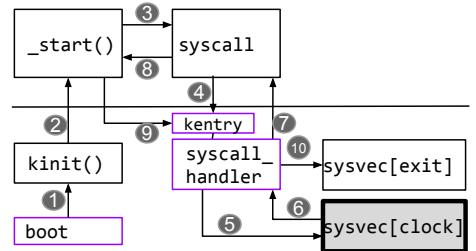


```
.globl clock
clock:
    mfc0    $2, $9
    jr     $31
```

Le service `clock()` se contente de récupérer dans `$2` la valeur du compteur de cycles présents par défaut dans le registre `$9` du coprocesseur 0 du MIPS et sort !
`clock()` est nécessairement écrite en assembleur.
`.globl` permet de la rendre visible hors de `hcpua.o`

kernel/hcpua.S/syscall_handler

Gestionnaire de syscalls
→ fin

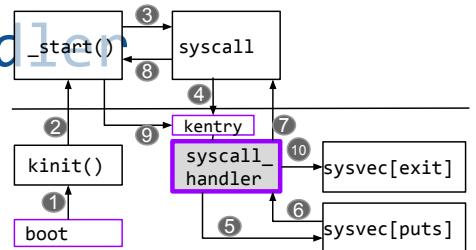

```
jalr    $2                                // call service function

lw      $26,  5*4($29)
lw      $27,  6*4($29)
lw      $31,  7*4($29)
mtc0   $26,  $12
mtc0   $27,  $14
addiu $29,  $29,   8*4
eret
```


```
// get old SR
// get return address of syscall
// restore $31 (return address of user syscall function)
// restore SR
// restore EPC
// restore stack pointer
// return : jr EPC with c0_sr.EXL <- 0
```

- La valeur de retour du service est dans `$2`
- on restore `$31`, `EPC`, `SR`
- on restore le pointeur de pile
- On sort avec `eret` ≈ `jr EPC` et effacer le bit `c0_sr.EXL`

uLib/crt0.c/syscall_fct

À la sortie du noyau,
on revient dans la fonction
syscall_fct() vue slide 40

\$2 contient la valeur de retour,
il suffit de sortir pour revenir
dans la fonction appelante
ici on retourne dans clock()
()

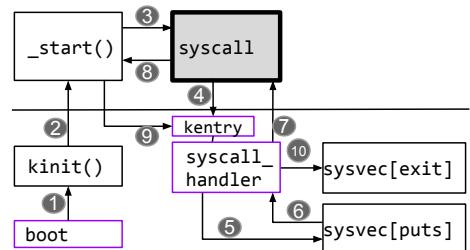



```
#include <libc.h>
```

syscall_fct() est forcément écrite en assembleur. Notez qu'on peut inclure du code assembleur directement dans un code C. Cette fonction est ici la seule fonction écrite en assembleur que nous aurons, c'est pourquoi, nous avons choisi de ne pas créer un fichier .S spécifique pour **syscall_fct()** et la mettre dans le fichier **crt0.c** qui contient aussi la fonction **_start()**. Le fichier **crt0.c** contient en fait la **fonction d'entrée dans l'application** **_start()** et la **fonction de sortie** **syscall_fct()**

Syntaxe : `__asm__("une string avec des \n entre instructions, ici, décomposée comme pour banner")`

```
//int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
__asm__ (".globl syscall_fct \n"           // it is an external function, it must be declared globl
        ".type syscall_fct, %function\n" // syscall_fct function label
        "  lw $2,16($29) \n"          // since syscall_fct has 5 parameters, the fifth is in the stack
        "  syscall \n"                // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, c0_sr.EXL <- 1 c0_cause.XCODE <- 8
        "  jr $31 \n");             // $31 must not have changed
```

uapp/main.c/main()

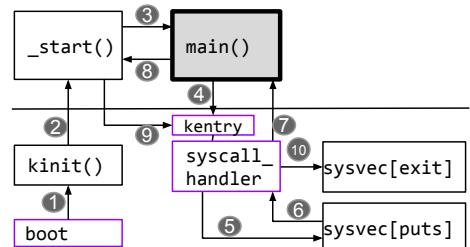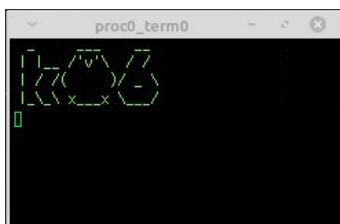

```
#include <libc.h>
```

```
int main (void)
{
    [fprintf(0, "[%d] app is alive\n", clock());
    return 0;
}
```

- Au retour de `clock()` qui ne contenait que l'appel à la fonction `syscall_fct()`.
- On revient dans `main()` et on va entrer dans `fprintf()` définie dans `libc.c`

ulib/libc.c/fprintf()

```


int fprintf(int tty, char *fmt,...)
{
    int res;
    char buffer[PRINTF_MAX];
    va_list ap;
    va_start (ap, fmt);
    res = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, ap);
    va_end(ap);

    res = syscall( tty, (int)buffer, res, 0, SYSCALL_TTY_PUTS);
    return res;
}

```

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

* https://www.wikiwand.com/fr/Fonction_variadique 17

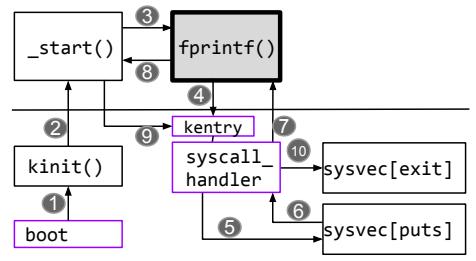

fprintf() est une fonction variadique *
(avec un nombre variable d'arguments)

- Dans la déclaration, on met ... à la fin
- On déclare une variable ap de type va_list (type **builtin** défini par gcc)
- va_start() est permet de dire à gcc quel est le dernier argument explicite et donc où commence la liste des arguments variables ap
- On pourrait directement utiliser ap, mais ici, on choisit de le passer en paramètre de la fonction vsnprintf() dont le dernier argument est de type va_list
- à la fin il faut fermer la liste ap avec va_end()

L'accès aux arguments de la liste ap est réalisé avec va_arg(), ici, dans vsnprintf()


ulib/libc.c/vsnprintf()

```

static int vsnprintf (char * buffer, unsigned size, char *fmt, va_list ap)
{
    char arg[16];           // buffer used to build the argument
    char *tmp;              // temporary pointer used to build arguments
    [...]

    while (*fmt) {          // for all char in fmt
        [...]
        switch (*fmt) {      // study the different cases
            [...]
            case 's':
                [tmp = va_arg (ap, char *);] // case %s (string)
                tmp = (tmp) ? tmp : "(null)";
                goto copy_tmp;             // replace "" by "(null)"
                // go to copy tmp in buffer
                [...]
        }
        abort:
        *buf = '\0';           // put the ending char 0
        res = (int)((unsigned)buf-(unsigned)buffer); // compute the nb of char to write
        return res;
    }
}

```

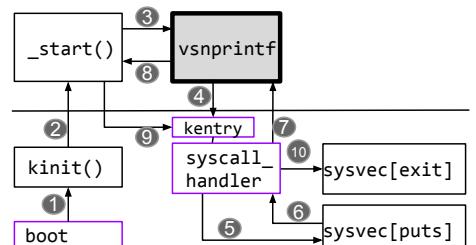

Dans ce slide, il n'y a pas le code de vsnprintf(), mais vous pouvez lire le code de la libc si cela vous intéresse :-)


Le principe consiste à parcourir la chaîne fmt et à chaque % on regarde le caractère suivant pour connaître le type de l'argument de la liste ap dont il faut prendre la valeur : s:char*, d:int, x:int, etc.

va_arg(ap,type) permet de prendre la variable suivante dans la liste ap et type informé gcc du type de cet argument.

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

18

ulib/libc.c/fprintf()

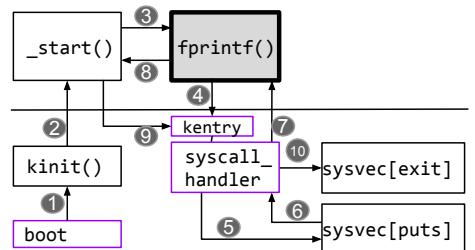

```

int fprintf(int tty, char *fmt, ...)
{
    int res;
    char buffer[PRINTF_MAX];
    va_list ap;
    va_start(ap, fmt);
    res = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, ap);
    va_end(ap);

    res = syscall_fct(tty, (int)buffer, res, 0, SYSCALL_WRITE);
    return res;
}

```

En résumé :

Variadique : type `va_list ap` ; ouverture `va_start(ap,arg)` puis N lectures `va_arg(ap,type)` et fermeture `va_end(ap)`

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

19


à la fin il faut fermer la liste ap avec `va_end()`

Au retour de `vsnprintf()`, le tableau `buffer[]` contient les caractères à envoyer au terminal n°`tty`, `res` contient le nombre de caractères dans la `buffer[]`

Pour écrire ces caractères, il faut demander au noyau par un appel système WRITE :

- \$4 : n°`tty`
- \$5 : adresse du `buffer[]`
- \$6 : nombre de caractères à afficher

ulib/crt0.c/syscall_fct()

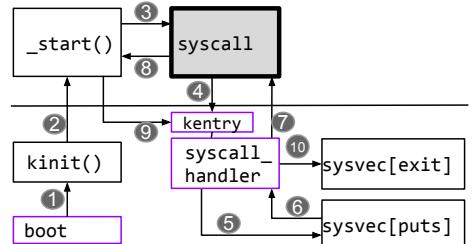

Nouvel appel de `syscall_fct()`

```

#include <libc.h>

extern int __bss_origin;           // first int of uninitialized global data
extern int __bss_end;              // first int of above the uninitialized global data
extern int main (void);           // tell the compiler that main() exists

//int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
asm__(".globl syscall_fct \n"        // it is an external function, it must be declared global
      "syscall_fct: \n"             // syscall_fct function label
      "    lw $2,16($29) \n"        // since syscall has 5 parameters, the fifth is in the stack
      "    syscall \n"              // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, c0_s.EXL <- 1, c0_cause.XCODE <- 8
      "    jr $31 \n");            // $31 must not have changed


```

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

20

kernel/hcpua.S/kentry

Nouvelle entrée dans kentry

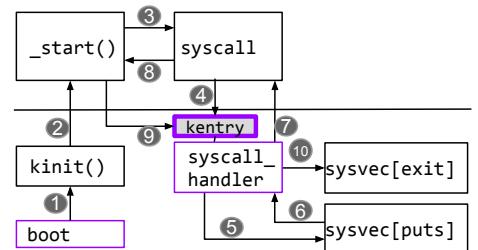

kentry:

```
mfc0    $26,    $13          // kernel entry
andi    $26,    $26,    0x3C
li      $27,    0x20
bne    $26,    $27,    kpanic
// read CR (Cause Register)
// apply cause mask (keep bits 2 to 5)
// 0x20 is the syscall code
// if not then that is not a syscall
```

kernel/hcpua.S/syscall_handler



Gestionnaire de syscalls
→ début

Cette fois l'appel système est SYSCALL_TTY_PUTS

syscall_handler:


```
addiu   $29,    $29,    -8*4
mfc0    $27,    $14
mfc0    $26,    $12
addiu   $27,    $27,    4
sw      $31,    7*4($29)
sw      $27,    6*4($29)
sw      $26,    5*4($29)
sw      $2,     4*4($29)
mtc0    $0,     $12
la      $26,    syscall_vector
andi    $2,     $2,     SYSCALL_NR-1
sll     $2,     $2,     2
addu   $2,     $26,    $2
lw      $2,     ($2)
jalr   $2
// context for $31 + EPC + SR + syscall_code + 4 args
// $27 <- EPC (addr of syscall instruction)
// $26 <- SR (status register)
// $27 <- EPC+4 (return address)
// save $31 because it will be erased
// save EPC+4 (return address of syscall)
// save SR (status register)
// save syscall code (useful for debug message)
// SR <- kernel-mode w/o INT (UM=0 ERL=0 EXL=0 IE=0)
```

et donc : jal syscall_vector[SYSCALL_TTY_PUTS] = tty_puts()

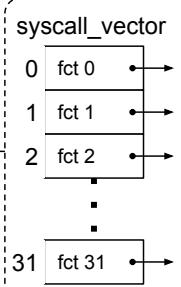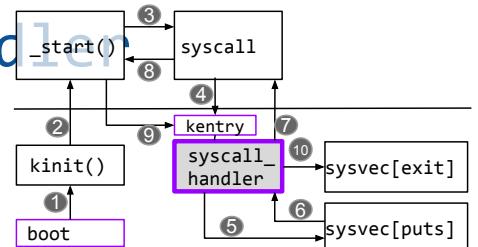


```
void *syscall_vector[] = {
[0 ... SYSCALL_NR - 1] = syscall,
[SYSCALL_EXIT] = exit,
[SYSCALL_READ] = tty_read,
[SYSCALL_WRITE] = tty_write,
[SYSCALL_CLOCK] = clock,
};
```

kernel/harch.c/tty_write()

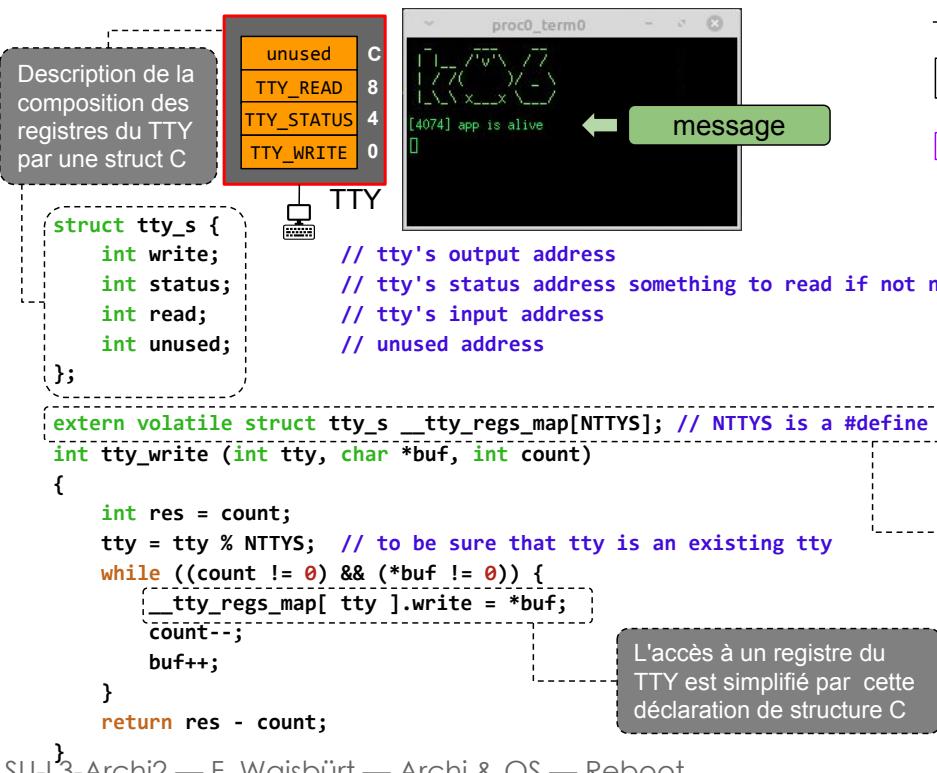

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

23

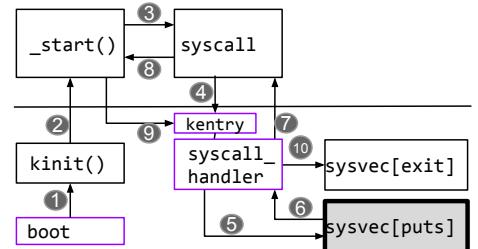


`_tty_regs_map` est un label défini dans le fichier ldscript `kernel.ld`, ce label est égal à l'adresse du premier registre du TTY dans l'espace d'adressage du MIPS (pour ce SoC).

Cette déclaration permet de dire au compilateur que cette adresse est de type `struct tty_s` et qu'elle est allouée ailleurs (`extern`)

Il y a autant de jeu de registres qu'il y a de TTY, d'où le tableau de struct

kernel/hcpua.S/syscall_handler

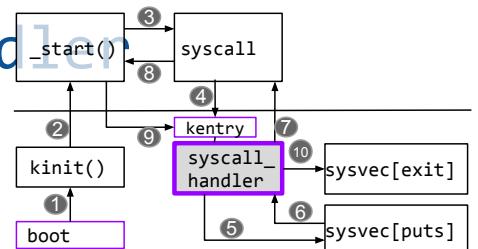

```

jalr   $2                                // call service function

lw     $26,  5*4($29)                    // get old SR
lw     $27,  6*4($29)                    // get return address of syscall
lw     $31,  7*4($29)                    // restore $31 (return address of syscall function)
mtc0  $26,  $12                          // restore SR
mtc0  $27,  $14                          // restore EPC
addiu $29,  $29,   8*4                  // restore stack pointer
eret                                // return : jr EPC with c0_sr.EXL <- 0


```

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

24

ulib/crt0.c/syscall_fct()

sortie de la fonction syscall_fct()

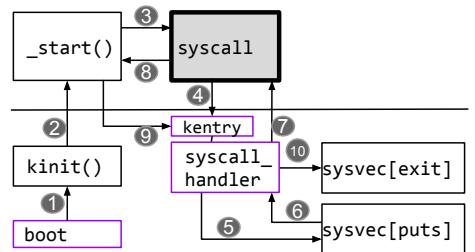

```

#include <libc.h>


extern int __bss_origin;           // first int of uninitialized global data
extern int __bss_end;              // first int of above the uninitialized global data
extern int main (void);           // tell the compiler that main() exists

//int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
__asm__ (".globl syscall_fct \n"      // it is an external function, it must be declared global
        "syscall_fct: \n"            // syscall_fct function label
        "    lw $2,16($29) \n"       // since syscall has 5 parameters, the fifth is in the stack
        "    syscall \n"             // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, c0_sr.EXL <- 1, c0_cause.XCODE <- 8
        "    jr $31 \n");           // $31 must not have changed

```

ulib/libc.c/fprintf()

sortie de la fonction fprintf()

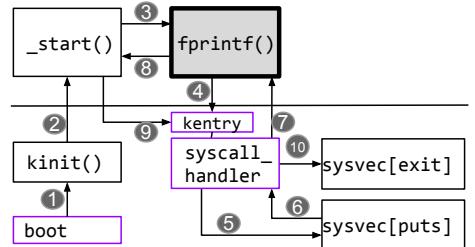


```

int fprintf(int tty, char *fmt, ...)
{
    int res;
    char buffer[PRINTF_MAX];
    va_list ap;
    va_start (ap, fmt);
    res = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, ap);
    va_end(ap);
    res = syscall_fct( tty, (int)buffer, res, 0, SYSCALL_WRITE);
    return res;
}

```

uapp/main.c/main()

sortie de la fonction main()

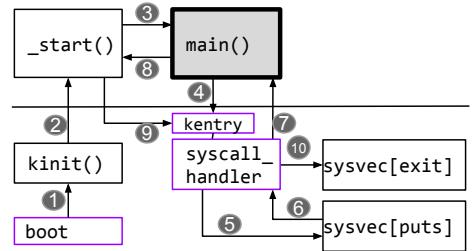

```
#include <libc.h>

int main (void)
{
    fprintf (0, "[%d] app is alive\n", clock());
    return 0;
}
```

ulib/crt0.c/_start()

retour dans la fonction _start()


```
#include <libc.h>

extern int __bss_origin;           // first int of uninitialized global data
extern int __bss_end;              // first int of above the uninitialized global data
extern int main (void);           // tell the compiler that main() exists

//int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
__asm__ (.globl syscall_fct \n"      // it is an external function, it must be declared global
        "syscall_fct: \n"          // syscall_fct function label
        "    lw $2,16($29) \n"     // since syscall has 5 parameters, the fifth is in the stack
        "    syscall \n"           // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, SR.EXL <- 1, c0_cause.XCODE <- 8
        "    jr $31 \n");          // $31 must not have changed

__attribute__ ((section ("._start")))
void _start (void)
{
    int res;


    for (int *a = &__bss_origin; a != &__bss_end; *a++ = 0);
    res = main ();
    exit (res);
}
```

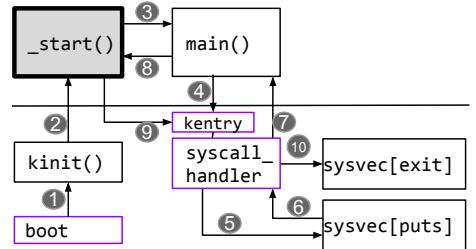

Puisque la fonction main() n'a pas fait appel à exit() et que exit() est la seule manière de sortir d'un programme utilisateur, alors c'est la fonction start() qui doit le faire avec la valeur rendue par main().
On ne revient jamais de exit() !

ulib/libc.c/exit()

dernier appel système avec la valeur de retour de l'application

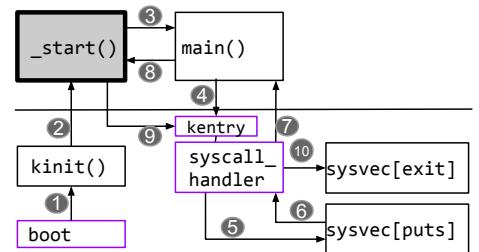


```

void exit (int status)
{
    {syscall_fct( status, 0, 0, 0, SYSCALL_EXIT);           // never returns
}
  
```

kernel/hcpu.S/kentry

Dernière entrée dans kentry

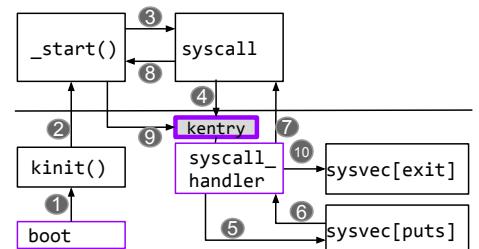

```

kentry:                                // kernel entry
  
```

mfc0	\$26,	\$13
andi	\$26,	\$26, 0x3C
li	\$27,	0x20
bne	\$26,	\$27, kpanic

```

// read CR (Cause Register)
// apply cause mask (keep bits 2 to 5)
// 0x20 is the syscall code
// if not then that is not a syscall
  
```

kernel/hcpua.S/syscall_handler



syscall_handler:

```



addiu $29, $29, -8*4      // context for $31 + EPC + SR + syscall_code + 4 args
mfc0 $27, $14               // $27 <- EPC (addr of syscall instruction)
mfc0 $26, $12               // $26 <- SR (status register)
addiu $27, $27, 4            // $27 <- EPC+4 (return address)
sw $31, 7*4($29)           // save $31 because it will be erased
sw $27, 6*4($29)           // save EPC+4 (return address of syscall)
sw $26, 5*4($29)           // save SR (status register)
sw $2, 4*4($29)            // save syscall code (useful for debug message)
mtc0 $0, $12                // SR <- kernel-mode w/o INT (UM=0 ERL=0 EXL=0 IE=0)

la $26, syscall_vector      // $26 <- table of syscall functions
andi $2, $2, SYSCALL_NR-1   // apply syscall mask
sll $2, $2, 2                // compute syscall index (multiply by 4)
addu $2, $26, $2             // $2 <- & syscall_vector[$2]
lw $2, ($2)                  // $2 <- syscall_vector[$2]
jalr $2                      // call syscall function

```

et donc : jal syscall_vector[SYSCALL_EXIT] = exit()

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

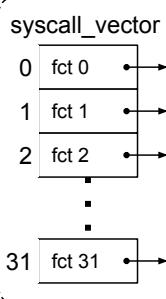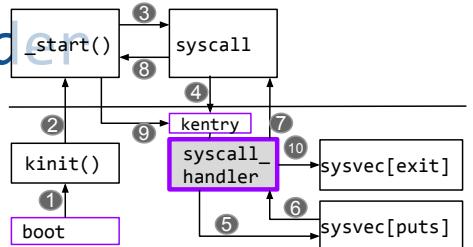

```

void *syscall_vector[] = {
    [0 ... SYSCALL_NR - 1] = unknown_syscall,
    [SYSCALL_EXIT]          = exit,
    [SYSCALL_READ]          = tty_read,
    [SYSCALL_WRTIE]         = tty_write,
    [SYSCALL_CLOCK]         = clock,
};

};
```

31

kernel/klibc.c/exit()

On affiche un message, on est dans le noyau : kprintf() et clock() sont appelées directement sans syscall



```

void exit (int status)
{
    kprintf (0, "\n\n[%d] EXIT status = %d\n", clock(), status);
    while (1); // infinite loop
}


```

Là c'est la fin !
on fige le
simulateur !!!

Le simulateur propose un mode debug pour de suivre la trace d'exécution détaillée des instructions trace0.s et la séquence d'appel des fonctions label0.s
le 0 c'est le n° du processeur, si on en a plusieurs, il y a trace1.s, label1.s, etc.

> make debug
> less label0.s

label0.s

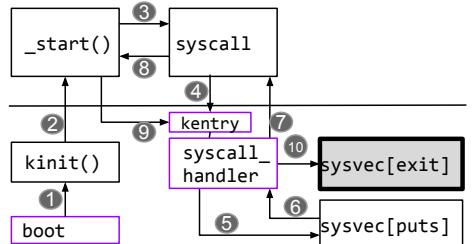

```

K 12:  <boot> ----- ./kernel/hcpua.s
K 37:  <kinit> ----- ./kernel/kinit.c
K 61:  <kprintf> ----- ./kernel/klibc.c
K 118: <vsnprintf> ----- ./kernel/klibc.c
K 1359: <tty_write> ----- ./kernel/harch.c
K 2071: <app_load> ----- ./kernel/hcpua.s
U 2095: <_start> ----- ./ulib/crt0.c
U 2131: <main> ----- ./app/main.c
U 2154: <clock> ----- ./ulib/libc.c
U 2193: <syscall> ----- ./ulib/crt0.c
K 2213: <kentry> ----- ./kernel/hcpua.s
K 2227: <syscall_handler> ----- ./kernel/hcpua.s
K 2288: <clock> ----- ./kernel/hcpua.s
U 2353: <fprintf> ----- ./ulib/libc.c
U 2407: <vsnprintf> ----- ./ulib/libc.c
U 3146: <syscall> ----- ./ulib/crt0.c
K 3157: <kentry> ----- ./kernel/hcpua.s
K 3162: <syscall_handler> ----- ./kernel/hcpua.s
K 3206: <tty_write> ----- ./kernel/harch.c
U 3424: <exit> ----- ./ulib/libc.c
U 3440: <syscall> ----- ./ulib/crt0.c
K 3442: <kentry> ----- ./kernel/hcpua.s
K 3447: <syscall_handler> ----- ./kernel/hcpua.s
K 3477: <exit> ----- ./kernel/klibc.c
K 3504: <clock> ----- ./kernel/hcpua.s
K 3538: <kprintf> ----- ./kernel/klibc.c
K 3565: <vsnprintf> ----- ./kernel/klibc.c
K 4224: <tty_write> ----- ./kernel/harch.c

```

mode date label file

SU-L3-Archi2 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Reboot

32